



ENTRA B.V.
Postbus 1438
4700 BK Roosendaal
Rechtzaad 10
4703 RC Roosendaal

Tel: +31 (0)165-565 903
Fax: +31 (0)165-564 448
E: info@entra.nl
I: www.entra.nl

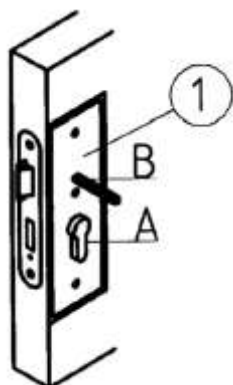


**Gebruik de bijgeleverde boormal voor het bepalen van de boormaten. Schuif de mal over de profielcilinder (A) en over de vierkante stift (B). Deze is van het krukdeel (uitsparingen in de boormal).
Neem de boormaten van de mal over.**

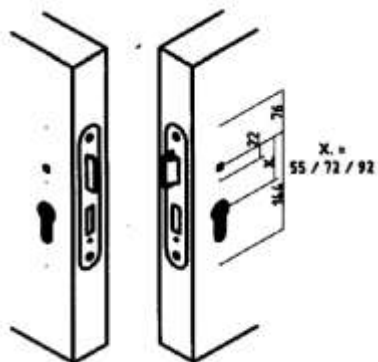

Boor de gaten. Om schade aan de deur te voorkomen is het het beste om van twee zijden af naar het midden te boren.


Bekijk vooraf hoe de onderdelen in elkaar gemonteerd moeten worden. Kijk ook of de draairichting klopt.

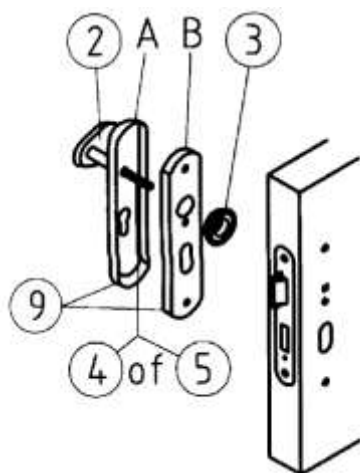

Als u de knop aan de buitenzijde wil monteren, bevestig dan eerst de stalen buitenplaat. (B), en monteer vervolgens hierop de messing buitenschild (A). Uiteraard vastzetten met het bijgeleverde bevestigingsmateriaal d.m.v. wisselstift en nokring. (Bepaal nu ook de draairichting van de knop). Aan de andere zijde van de deur bevestigt u nu ook de stalen binnenplaat (C) en schuif daarna het messing binnenschild (D) over de stalen plaat.

ENTRA B.V.
Postbus 1438
4700 BK Roosendaal
Rechtzaad 10
4703 RC Roosendaal

Tel: +31 (0)165-565 903
Fax: +31 (0)165-564 448
E: info@entra.nl
I: www.entra.nl

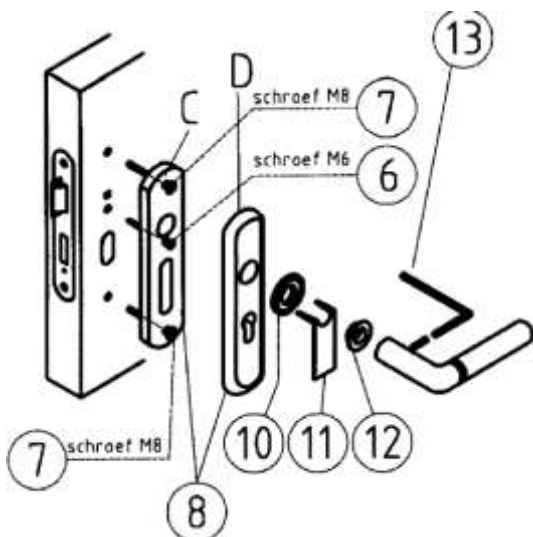


Het beslag wordt gemonteerd d.m.v. bijgeleverde schroeven.
Lengte M6 bout = deurdikte + 8 mm
Lengte M8 bout = deurdikte + 12 mm
Mogelijk dat u deze zelf op lengte moet maken.

Bevestig met het inbus-krukboutje het losse krukdeel op de vierkante stift.
Vergeet hierbij niet de kunststof kraagring nr. 12.

Let op: De cilinder mag maximaal 3 mm aan de buitenzijde buiten het schild uitsteken volgens SKG normen.

Uittrek beveiliging (optie)

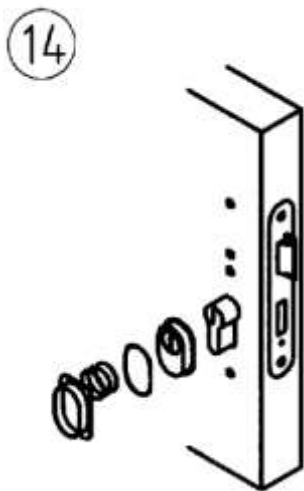

Overzicht inhoud:

01. Boormal
02. Knop (links/rechts)
03. Nokring
04. Draaibare wisselstift
05. Krukstift (kruk-kruk)
06. M6 bout (1x)
07. M8 bout (2x)
08. Schild 1 binnen
09. Schild 2 buiten
10. Messing schroefring
11. Sleutel (t.b.v. schroefring)
12. Kunststof kraagring
13. Inbussetje
14. Uittrekbeveiliging (optie)

Heeft u nog vragen, neem contact op met onze afdeling verkoop binnendienst.

Dit artikel is SKG gecertificeerd. U vindt de productspecificaties terug in de SKG sterrenwijzer op www.skg.nl.



Juni 2011